

等离子产品规格书

FC-180

产品规格


适配风量	1180CFM(2000m ³ /h)
适用面积	80 m ²
外壳材质	ABS
产品重量	1.2Kg
工作噪音	≤30 dB

电气

工作电压	DC 24 V(标配) AC 120V/240V(可选)
功率	6 W

离子管



数量	1 pcs
尺寸	180 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网




应用范围

FC-180 等离子空气消毒净化系统，可以安装在各种风机盘管、新风系统和中小型空调等需要空气消毒的产品中，安装简单，不会破坏原产品的结构。电离管释放大量正负离子，消毒时可以人机共存，主动高效解决室内各种空气问题，帮助我们提升空气质量。配合风压开关使用，更加节能环保而且省时省力。



可选配件：风压开关、离子数量控制系统、RS485、Modbus系统、外置控制盒

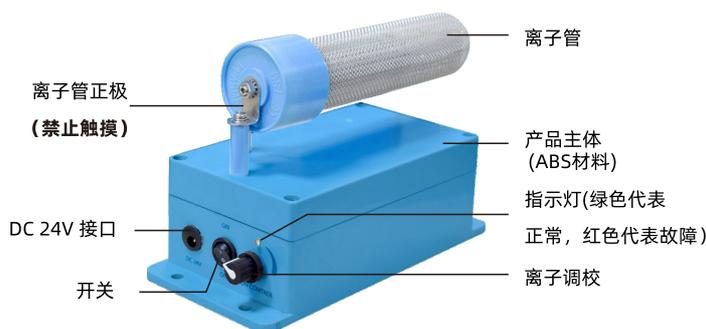


FC-180A (193*92*138mm)

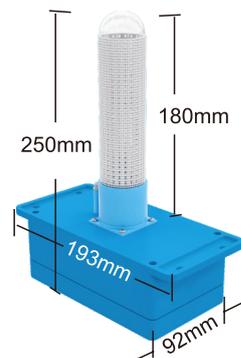


FC-180B (193*92*250mm)

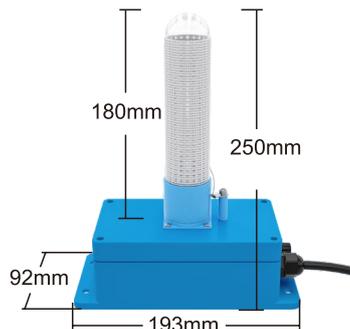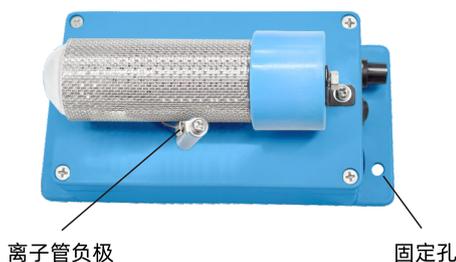

FC-180C (193*92*250mm)

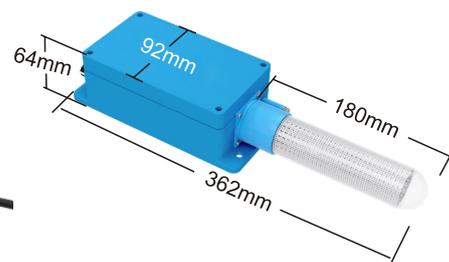

FC-180D (362*92*64mm)



等离子



病毒



细菌



球菌



霉菌



杆菌



异味



有机挥发物



TVOC



PM2.5



苯



甲醛