

等离子产品规格书

PS-504T

产品规格

适配风量	6500 CFM(11000 m ³ /h)
适用面积	400 m ²
外壳材质	金属材质
产品重量	5.8 kg
产品尺寸	280*280*460 mm
工作噪音	≤20 dB

电气

工作电压	AC 120V / AC 240
频率	50 / 60 Hz
功率	20 W

内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护

离子管

数量	4 pcs
尺寸	350 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网




应用范围

PS-504T等离子电离系统, 广泛应用于中央空系统、新风/回风系统、AHU/PAU、风机盘管等通风系统中。安装简单, 不会破坏原管道结构。电离管释放大量的正负离子, 消毒时可以人机共存, 主动高效的解决室内各种空气问题, 帮助我们提升空气质量。配合风压开关使用, 更加节能环保而且省时省力。



可选配件: 风压开关、离子数量控制系统、RS485、Modbus系统、外置控制盒

指示灯显示说明:

- 1.接通电源, 打开开关, 红色灯亮起, 此时红灯亮代表设备为待机状态。
- 2.打开离子档开关, 红色灯熄灭, 绿色灯亮起, 表示正常运行。如果发生故障, 红色灯重新亮起, 直到排除故障。

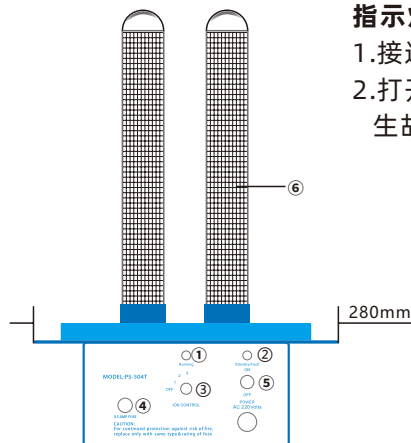

- | | |
|--------|----------|
| ① 运行灯 | ② 待机/故障灯 |
| ③ 离子调校 | ④ 保险丝 |
| ⑤ 电源开关 | ⑥ 离子管 |

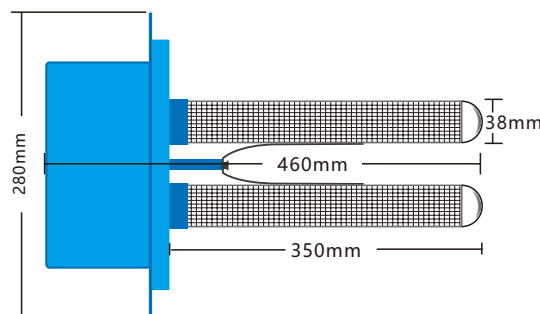

等离子



病毒



细菌



真菌



霉菌



杆菌



异味



有机挥发物



TVOC



PM2.5



苯



甲醛