



警告：
触电危险！在维修前请断开电源。

等离子产品规格书

PS-501T5

产品规格

适配风量	510/750/1000 m ³ /h
适用面积	200~300 m ²
外壳材质	金属材质
产品重量	38 kg
产品尺寸	1205*625*330 mm
工作噪音	≤50 dB
过滤网类型	初效/高效过滤网（选配）

电气

工作电压	AC 120V / AC 240
频率	50 / 60 Hz
功率	200 W

内部保险丝/过载安全保护设计和安装电源双重保护

离子管



数量	1 pcs
尺寸	520 mm
寿命	17000 小时
材料	多种复合材料和不锈钢外网



应用范围

PS-501T5 适用于食品加工、图书馆、银行、酒店、医院、机场、垃圾站等容易产生细菌病毒和异味的场所。

可选配件：遥控器、APP、外置控制盒、真彩触控屏（可实时监测显示空气质量）

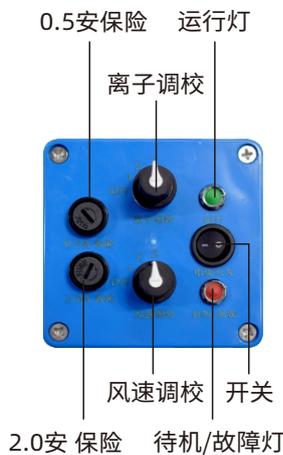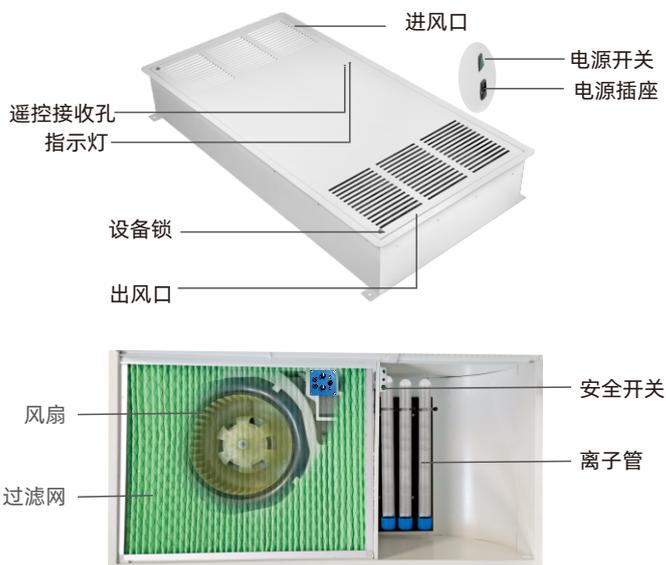

等离子

病毒

细菌

球菌

霉菌

杆菌

异味

有机挥发物

TVOC

PM2.5

苯

甲醛